




EPCO İLE SEKTÖRDEKİ FARKINIZI KEŞFEDİN

2024 ÜRÜN KATALOĞU



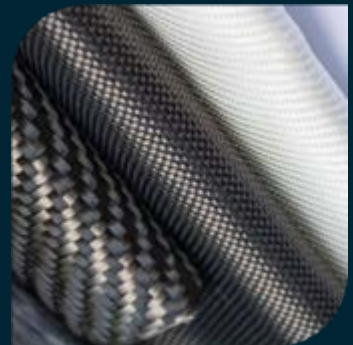

EPCO ile Sektördeki Farkınızı Keşfedin

EPCO Polymer ve Yapı Kimyasalları, reçine esaslı fason ürünlerin tasarlanması ve üretimi konusunda öncü bir firmadır. Endüstriyel zemin kaplamaları, zemin tamir ve onarım sistemleri, bina onarım ve güçlendirme sistemleri, su yalıtım sistemleri, kompozit sektörü ve beton katkıları gibi alanlarda kullanılan ürünlerimiz, sektördeki lider üretici ve uygulayıcı firmaların ihtiyaçlarına uygun olarak özel markaları altında fason üretimini gerçekleştirmektedir.

Firmamız, müşterilerimize en yüksek kalitede ürünler sunmak için modern teknoloji ve uzman kadrosunu kullanarak sürekli yenilik ve gelişim odaklı çalışmaktadır. Ürettiğimiz ürünlerin her aşamasında kalite kontrolü sağlanarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmaya özen gösteriyoruz.

Ayrıca, müşterilerimize sunduğumuz ürünlerle ilgili her türlü teknik desteği sağlamak, kullanım konusunda bilgi vermek ve çözüm sunmak için deneyimli ve uzman bir teknik destek ekibimiz bulunmaktadır. EPCO Polymer ve Yapı Kimyasalları A.Ş. olarak müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla, sektörde güvenilir ve etkin bir iş ortağı olarak biliniriz.



REÇİNE ESASLI ASTARLAR

Reçine esaslı astarlar, yapı yüzeylerini hazırlamak ve altındaki malzemeye mükemmel bir yapışma sağlamak amacıyla kullanılan özel formülasyonlara sahip kaplama ürünleridir.

EPCO Polymer ve Yapı Kimyasalları tarafından geliştirilen reçine esaslı astarlar, çeşitli avantajlarıyla inşaat sektöründe öne çıkar.



EPCO EP 101

REÇİNE ESASLI ASTARLAR

ÇİMENTO ESASLI ZEMİNLER VE ŞAPLAR İÇİN SOLVENTSİZ, ÇİFT KOMPONENTLİ EPOKSİ ASTAR

Çift komponentli, epoksi esaslı, solventsiz, düşük viskoziteli astar ve empenye malzemesidir.



ÖZELLİKLER		TEKNİK BİLGİLER	
%100 Saf Epoksi Reçine		RENK	Şeffaf / Renksiz
Solventsiz		KULLANIM SÜRESİ	30 - 35 dk
Düşük Viskoziteli		AMBALAJ	15 kg, 6 kg Set
Kimyasal Dayanımı Yüksek		SARFIYAT	0,3 -0,4 kg/m ²

KULLANIM ALANLARI
Epoksi ve Poliüretan Kaplama Sistemlerinde zemin astarı
Poliürea gibi su yalıtım sistemlerinde yüzey astarı
Özel Silis Kumu eklenerek dolgu ve pah yapılmasında kullanılır.

EPCO EP-W 102

REÇİNE ESASLI ASTARLAR

SOLVENTSİZ, SU BAZLI EPOKSİ ASTAR

Çift komponentli, su bazlı epoksi astar ve empenye malzemesidir.



ÖZELLİKLER		TEKNİK BİLGİLER	
Su Bazlı		RENK	Şeffaf / Renksiz
Solventsiz		KARIŞIM ORANI	1/3 Ağırlıkça
Düşük Viskoziteli		AMBALAJ	20 kg Set Plastik Kova
Çevre ile uyumlu		SARFIYAT	0,15 -0,2 kg/m ²

KULLANIM ALANLARI
Nemli beton yüzeylerde
Çimento esaslı yüzeylerin astarlanmasında
Emici olmayan yüzeylerin astarlanmasında
Geçiş astarı olarak uygulanır.

EPCO EP-M 103

REÇİNE ESASLI ASTARLAR

NEM BARIYERLİ SOLVENTSİZ EPOKSİ ASTAR

Çift komponentli, epoksi esaslı, solventsiz, düşük viskoziteli astar ve empenye malzemesidir.



ÖZELLİKLER		TEKNİK BİLGİLER	
%100 saf epoksi reçine		RENK	Şeffaf / Renksiz
Solventsiz		KULLANIM SÜRESİ	30 - 35 dk
Düşük Viskoziteli		AMBALAJ	15 kg, 6 kg Set
Nemli Yüzeylere uygulanabilir.		SARFIYAT	0,3 -0,4 kg/m ²

KULLANIM ALANLARI
Epoksi ve Poliüretan Kaplama Sistemlerinde zemin astarı
Poliürea gibi su yalıtım sistemlerinde yüzey astarı
Özel Silis Kumu eklenerek dolgu ve pah yapılmasında kullanılır.

EPCO ADH 104

REÇİNE ESASLI ASTARLAR

BRÜT BETON, ALÇI SIVA ASTARI

Tek komponentli, polimer dispersiyon esaslı, mineral dolgulu, aderans artırıcı astar.



ÖZELLİKLER
Kolay uygulanır
Pürüzlü yüzey oluşturur
Emiciliği azaltır
Temiz su ile uygulanır

TEKNİK BİLGİLER	
RENK	Kırmızı
KULLANIM ŞEKLİ	Temiz su ilavesi
AMBALAJ	15 kg Plastik Kova
SARFIYAT	0,15 -0,25 kg/m ²

KULLANIM ALANLARI
Düşey ve Tavan yüzey uygulamalarında
İç mekanlarda
Alçı, Siva ve Çimento esaslı sıvaların aderans katmanı olarak

EPCO PU 105

REÇİNE ESASLI ASTARLAR

POLİÜRETAN ESASLI ASTAR

Tek komponentli, solventli, poliüretan esaslı astar malzemesidir.



ÖZELLİKLER
Tek bileşnli
Solventli
Hızlı kurlenir
Kimyasal Dayanımı yüksek

TEKNİK BİLGİLER	
RENK	Sıvı/Amber
KULLANIM SÜRESİ	4 - 6 saat
AMBALAJ	15 kg, 5 kg Set
SARFIYAT	0,1 -0,3 kg/m ²

KULLANIM ALANLARI
Poliüretan Kaplama Sistemlerinde zemin astarı
Poliürea ve Poliüretan gibi su yalıtım sistemlerinde yüzey astarı
Beton, Şap ve Siva yüzeylerde

EPCO PU-M 106

REÇİNE ESASLI ASTARLAR

POLİÜRETAN ESASLI NEMLİ YÜZEY ASTARI

Çift komponentli, poliüretan esaslı, nemli ve kuru yüzeyler için geliştirilmiş astar ve emprenye malzemesidir.



ÖZELLİKLER
Kırmızı renkli
Emici olmayan yüzeyere uygulanır
Düşük Viskoziteli
Nemli Yüzeylere uygulanabilir.

TEKNİK BİLGİLER	
RENK	Kırmızı
KULLANIM SÜRESİ	30 - 35 dk
AMBALAJ	15 kg, 5 kg Set
SARFIYAT	0,3 -0,6 kg/m ²

KULLANIM ALANLARI
Epoksi ve Poliüretan Kaplama Sistemlerinde zemin astarı
Poliürea gibi su yalıtım sistemlerinde yüzey astarı
Metal yüzeylerde

EPCO ACL 107

REÇİNE ESASLI ASTARLAR

TOZUMA ÖNLEYİCİ, ŞEFFAF, LİKİT YÜZEY SERTLEŞTİRİCİ

Beton ve çimento esaslı zeminlere penetre olup tozumsuzluk sağlayan, şeffaf lityum silikat esaslı yüzey sertleştiricisi



ÖZELLİKLER
Tek bileşenli
Yüzeyden kaybolmaz
Şeffaf
Solventsiz
Tozumayı önler

TEKNİK BİLGİLER	
RENK	Şeffaf
TAM KURUMA	7 gün
AMBALAJ	30 kg
SARFIYAT	0,3 kg/m ²

KULLANIM ALANLARI

Tozumsuzluk istenen yatay ve dikey betonarme yüzeyler

Üretim tesisleri, otoparklar, mağazalar

Endüstriyel tesisler, depolar

EPCO EP 114

REÇİNE ESASLI ASTARLAR

EPOKSİ ESASLI, İKİ BİLEŞENLİ, SOLVENTSİZ, DOLGULU EPOKSİ ASTAR

Solventsiz epoksi reçine esaslı, dolgu astardır.



ÖZELLİKLER
İki bileşenli
Üzerine serpilken kumların yapışmasını sağlar
Uygulaması kolaydır
Kendi kendini seviyeler
Sıyırma katı olarak kullanılabilir

TEKNİK BİLGİLER	
RENK	Şeffaf
TAM KURUMA	7 gün
AMBALAJ	21 kg Set
SARFIYAT	0,70 - 1,50 kg/m ²

KULLANIM ALANLARI

Epoksi Zemin Kaplamalarında, Yüzey Hazırlığında

Yapıştırma ve Yüzey Tamirlerinde

Kılcal Çatlakların Doldurulmasında

Selflevel öncesi tesviye amaçlı

EPCO ACP 115

REÇİNE ESASLI ASTARLAR

BETON KÜR VE CİLA MALZEMESİ

Akrilik esaslı, tozumayı önleyen, şeffaf, yüksek performanslı beton kür ve cila malzemesidir.



ÖZELLİKLER
Yüzeyin aşınma dayanımını artırır
Tek bileşenlidir, hızlı kurur
Parlak yüzey dokusu oluşturur
Sıvı geçirimsizdir
Kir tutmayı azaltır

TEKNİK BİLGİLER	
RENK	Şeffaf
TAM KURUMA	5 gün
AMBALAJ	20 kg
SARFIYAT	0,10 - 0,25 lt/m ²

KULLANIM ALANLARI

Yüzey sertleştirici uygulanmış yüzeylerde

Beton zeminlerde

Brüt beton duvarlarda

Parlak doku istenilen çimento esaslı yüzeylerde



REÇİNE ESASLI KAPLAMALAR

Reçine esaslı kaplama sistemleri, EPCO Polymer ve Yapı Kimyasalları tarafından geliştirilen özel formülasyonlar ve ileri teknoloji kullanılarak tasarlanan yenilikçi bir ürün yelpazesidir.

Bu kaplama sistemleri, çeşitli yüzeylerde estetik, dayanıklı ve uzun vadeli koruma sağlamak amacıyla kullanılır.

EPCO SLF 201

REÇİNE ESASLI KAPLAMA SİSTEMLERİ

EPOKSİ ESASLI SELFLEVELİNG ZEMİN KAPLAMA MALZEMESİ

Çift komponentli, epoksi esaslı, solventsiz, renkli zemin kaplama malzemesidir.



ÖZELLİKLER		TEKNİK BİLGİLER	
Solventsiz		RENK	Ral Renkleri
Hijyenik		KULLANIM SÜRESİ	25 - 30 dk
Kimyasal Dayanımlı		AMBALAJ	20 kg Set
Mekanik Dayanımı Yüksek		SARFIYAT	1,0-1,5 kg/m ²

KULLANIM ALANLARI

Gıda, Kimya , İlaç Sektöründe

Otoparklar, Endüstriyel Tesisler

İş Merkezleri, Ofisler, Evler

Mağazalar, Üretim Tesisleri

EPCO SLF 202

REÇİNE ESASLI KAPLAMA SİSTEMLERİ

EPOKSİ ESASLI SELFLEVELİNG ZEMİN KAPLAMA MALZEMESİ

Üç komponentli, epoksi esaslı, solventsiz, renkli zemin kaplama malzemesidir.



ÖZELLİKLER		TEKNİK BİLGİLER	
Solventsiz		RENK	Ral Renkleri
Hijyenik		KULLANIM SÜRESİ	25 - 30 dk
Kimyasal Dayanımlı		AMBALAJ	20 kg Set + 10 kg Kum
Mekanik Dayanımı Yüksek		SARFIYAT	1,9 - 3,8 kg/m ²

KULLANIM ALANLARI

Gıda, Kimya , İlaç Sektöründe

Otoparklar, Endüstriyel Tesisler

İş Merkezleri, Ofisler, Evler

Mağazalar, Üretim Tesisleri

EPCO P-SLF 203

REÇİNE ESASLI KAPLAMA SİSTEMLERİ

POLİÜRETAN ESASLI SELFLEVELİNG ZEMİN KAPLAMA MALZEMESİ

Çift komponentli, poliüretan esaslı, renkli zemin kaplama malzemesidir.



ÖZELLİKLER		TEKNİK BİLGİLER	
Elastik yapıya sahiptir		RENK	Ral Renkleri
Tozuma Yapmaz		KULLANIM SÜRESİ	25 - 30 dk
Solventsizdir		AMBALAJ	20 kg Set
Mekanik Dayanımı Yüksek		SARFIYAT	1,8-2,0 kg/m ²

KULLANIM ALANLARI

Dekoratif kaplamalarda, iç mekanlarda

Hastaneler, İlaç Sanayi

Elektrik panolarda yalıtkan kaplama olarak

Satış Reyonlarında

Ofis, iş merkezleri, fabrika zeminlerinde

EPCO THX 301

REÇİNE ESASLI KAPLAMA SİSTEMLERİ

EPOKSİ ESASLI PORTAKAL DESENİ SON KAT KAPLAMA

Çift komponentli, renkli, mekanik dayanımı yüksek, kaydırmaz zemin kaplamasıdır.



ÖZELLİKLER		TEKNİK BİLGİLER	
Eksiz uygulanabilir		RENK	Ral Renkleri
Tozuma Yapmaz		KULLANIM SÜRESİ	25 - 30 dk
Solventsizdir		AMBALAJ	20 kg Set
Mekanik Dayanımı Yüksek		SARFIYAT	0,4-0,6 kg/m ²
Kaydırmazdır			

KULLANIM ALANLARI
Gıda, Kimya , İlaç Sektöründe
Otoparklar, Endüstriyel Tesisler
İş Merkezleri, Ofisler, Evler
Mağazalar, Üretim Tesisleri

EPCO TC 302

REÇİNE ESASLI KAPLAMA SİSTEMLERİ

EPOKSİ ESASLI SON KAT KAPLAMA / BOYA

Çift komponentli, renkli, mekanik ve kimyasal dayanımı yüksek, zemin kaplamasıdır.



ÖZELLİKLER		TEKNİK BİLGİLER	
Eksiz uygulanabilir		RENK	Ral Renkleri
Tozuma Yapmaz		KULLANIM SÜRESİ	25 - 30 dk
Solventsizdir		AMBALAJ	20 kg Set
Mekanik Dayanımı Yüksek		SARFIYAT	0,25-0,4 kg/m ²

KULLANIM ALANLARI
Gıda, Kimya , İlaç Sektöründe
Otoparklar, Endüstriyel Tesisler
İş Merkezleri, Ofisler, Evler
Mağazalar, Üretim Tesisleri

EPCO WB 303

REÇİNE ESASLI KAPLAMA SİSTEMLERİ

SU BAZLI SON KAT KAPLAMA / BOYA

Çift komponentli, su bazlı renkli, mekanik dayanımı yüksek kaydırmaz zemin kaplamasıdır.



ÖZELLİKLER		TEKNİK BİLGİLER	
Su buharı geçirimlidir		RENK	Ral Renkleri
Astar olarak kullanılabilir		KULLANIM SÜRESİ	25 - 30 dk
Yarı mat görünümüdür		AMBALAJ	20 kg Set
Hafif yüklere dayanımı yüksektir		SARFIYAT	0,2-0,3 kg/m ²
Hızlı kuruma sağlar			

KULLANIM ALANLARI
Araba servisleri
Otoparklar
Ofisler
Mağazalar
İş Merkezleri

EPCO ALF 305

REÇİNE ESASLI SON KAT
KAPLAMA SİSTEMLERİ

ALİFATİK POLİÜRETAN ESASLI SON KAPLAMA

Çift komponentli, renkli, mekanik dayanımı yüksek,
kaydırmaz zemin kaplamasıdır.



ÖZELLİKLER
Soğuk uygulanır
Hızlı kürlenir
Çizilme ve Darbe dayanımı yüksektir.
Elastiktir
UV dayanımlıdır

TEKNİK BİLGİLER	
RENK	Ral Renkleri
KULLANIM SÜRESİ	25 - 30 dk
AMBALAJ	20 kg Set
SARFIYAT	0,15-0,25 kg/m ²

KULLANIM ALANLARI
Poliürea ve Poliüretan kaplama üzerinde
UV direnci istenilen yerlerde
Stadyum tribünlerinde
Yol çizgi işaretlemelerinde
Metal çatılarda

EPCO P-TP 306

REÇİNE ESASLI KAPLAMA
SİSTEMLERİ

UV DAYANIMLI, ŞEFFAF, TAŞ BAĞLAYICI VE SON KAT KAPLAMA

Tek komponentli, elastomerik hidrofobik poliüretan
esaslı doğal taş zemin bağlayıcısıdır.



ÖZELLİKLER
Sararma yapmaz
Düşük viskoziteli
Su sızdırmaz
Elastik
Nefes alabilen

TEKNİK BİLGİLER	
RENK	Şeffaf
KULLANIM SÜRESİ	25 - 30 dk
AMBALAJ	20 kg
SARFIYAT	0,10-0,20 kg/m ²

KULLANIM ALANLARI
Doğal ve renkli taş kaplama sistemleri
Poliürea, Poliüretan yalıtım sistemleri son kat koruma
Mermer Seramik yüzeylerde sızdırmazlık ve koruyucu olarak

EPCO CLR 803

REÇİNE ESASLI KAPLAMA
SİSTEMLERİ

SARARMA YAPMAYAN EPOKSİ DÖKÜM REÇİNESİ

Çift komponentli, epoksi esaslı, solventsiz,
düşük viskoziteli şeffaf döküm reçinesidir.



ÖZELLİKLER
%100 saf epoksi reçine
Modelleme ve kalıplamaya uygundur
Farklı yüzeylere mükemmel yapışır

TEKNİK BİLGİLER	
RENK	Şeffaf / Renksiz
KULLANIM SÜRESİ	30 - 35 dk
AMBALAJ	21 kg Set
SARFIYAT	Değişken

KULLANIM ALANLARI
Ahşap, Kağıt, Mermer gibi dekoratif görünüm istenen yüzeylerde
Epoksi ve Poliüretan kaplama sistemlerinde



REÇİNE ESASLI YAPISAL YAPIŞTIRICILAR VE TAMİR HARÇLARI

Reçine esaslı yapısal yapıştırıcılar ve tamir harçları, EPCO Polymer ve Yapı Kimyasalları tarafından geliştirilen özel formülasyonlarla inşaat sektörüne sunulan yenilikçi çözümlerdir.

Bu ürünler, yapısal elemanların güçlendirilmesi, onarımı ve birleştirilmesi için mükemmel performans ve dayanıklılık sağlamak üzere tasarlanmıştır.

EPCO EM 402

REÇİNE ESASLI YAPISAL
YAPIŞTIRICILAR VE TAMİR HARÇLARI

EPOKSİ ESASLI TAMİR, ANKRAJ VE DİLATASYON BANDI YAPIŞTIRMA HARCİ

Çift komponentli, tiksotropik solventsiz epoksi esaslı,
harç malzemesidir.



ÖZELLİKLER		TEKNİK BİLGİLER	
Düşey ve baş üstü uygulanabilir		RENK	Gri
Yapışma mukavemeti yüksektir		KULLANIM SÜRESİ	25 - 30 dk
Su geçirimsizdir.		AMBALAJ	5 kg Set
Mekanik mukavemetini çok hızlı alır		SARFIYAT	1,0-1,7 kg/m ²

KULLANIM ALANLARI
Dilatasyon yalıtımında TPE esaslı bandların yapıştırılmasında
Beton ve taş yapılarda filiz ekiminde
Çatlak tamirlerinde
Metal yapı elemanlarının sabitletmesinde

EPCO EM 403

REÇİNE ESASLI YAPISAL
YAPIŞTIRICILAR VE TAMİR HARÇLARI

3 BİLEŞENLİ EPOKSİ ESASLI TAMİR HARCİ

Üç komponentli, solventsiz epoksi esaslı
yapısal tamir harcıdır.



ÖZELLİKLER		TEKNİK BİLGİLER	
Özel kumuyla kullanıma hazırdır		RENK	Gri, macunsu
Beton ve Metale mükemmel yapışır		KULLANIM SÜRESİ	40 dk
Kimyasal Dayanımlı		AMBALAJ	25 kg Set
Suya dayanımı yüksektir.		SARFIYAT	Kullanıma bağlı
Basınç, eğilme dayanımı yüksektir.			

KULLANIM ALANLARI
Filiz ekim işlerinde
Eski -Yeni beton uygulamalarında
Beton tamirlerinde
Beton Metal plaka yapıştırma işlerinde

EPCO EG 404

REÇİNE ESASLI YAPISAL
YAPIŞTIRICILAR VE TAMİR HARÇLARI

3 BİLEŞENLİ EPOKSİ ESASLI GROUT (DÖKÜM) HARCİ

Üç komponentli, solventsiz epoksi esaslı
yapısal ankraj ve döküm harcıdır.



ÖZELLİKLER		TEKNİK BİLGİLER	
Astar gerektirmez		RENK	Gri, macunsu
Kendiliğinden yayılır/yerleşir		KULLANIM SÜRESİ	25 - 30 dk
Çeliğe aderansı yüksektir		AMBALAJ	15 kg Set
Büzülme yapmaz		SARFIYAT	Kullanıma bağlı
Basınç, eğilme dayanımı yüksektir.			

KULLANIM ALANLARI
Ankraj işlerinde
Ağır makine montajlarında
Dinamik yüklere maruz kalan makine temellerinde
Yapısal çatlak tamir işlerinde

EPCO FBR 701

REÇİNE ESASLI YAPISAL
YAPIŞTIRICILAR VE TAMİR HARÇLARI

EPOKSİ ESASLI KARBON FİBER KUMAŞ YAPIŞTIRICISI

Çift komponentli, solventsiz epoksi esaslı,
yüksek dayanımlı karbon plaka yapıştırıcısıdır.



ÖZELLİKLER
Karbon elyaf doyurma özelliği yüksektir
Aderansı yüksektir
Akma yapmaz
Yük kapasitesi yüksektir
Mekanik ve Kimyasal direnci yüksektir

TEKNİK BİLGİLER	
RENK	Gri
KULLANIM SÜRESİ	25 - 30 dk
AMBALAJ	10 kg Set
SARFIYAT	1,0-1,7 kg/m ²

KULLANIM ALANLARI

- Karbon elyaf güçlendirme ürünlerinin doyurulması ve yapıştırılmasında
- Kompozit elyaf laminasyon imalatında
- Beton tamir güçlendirme ve yapıştırma işlemlerinde.

EPCO CBP 702

REÇİNE ESASLI YAPISAL
YAPIŞTIRICILAR VE TAMİR HARÇLARI

EPOKSİ ESASLI KARBON PLAKA YAPIŞTIRICISI

Çift komponentli, solventsiz epoksi esaslı,
yüksek dayanımlı karbon kumaş plaka yapıştırıcısıdır.



ÖZELLİKLER
Özel kumuyla kullanıma hazırdır
Beton ve Metale mükemmel yapışır
Kimyasal Dayanımlı
Suya dayanımı yüksektir.
Basınç, eğilme dayanımı yüksektir.

TEKNİK BİLGİLER	
RENK	Gri, macunsu
KULLANIM SÜRESİ	25 - 30 dk
AMBALAJ	6 kg Set
SARFIYAT	Kullanıma bağlı

KULLANIM ALANLARI

- Karbon plaka güçlendirme ürünlerinin yapıştırılmasında
- Duvar ve tavanlarda tesviye macunu olarak
- Yapıştırıcı ve macun olarak da kullanılır

EPCO EP 109

REÇİNE ESASLI YAPISAL
YAPIŞTIRICILAR VE TAMİR HARÇLARI

YAPISAL GÜÇLENDİRME EMPRENYE ASTARI

Çift komponentli, solventsiz epoksi esaslı,
karbon elyaf laminasyon uygulama için geliştirilmiş kumaş yapıştırıcısıdır.



ÖZELLİKLER
%100 Saf epoksi reçine
Solventsiz
Düşük Viskoziteli
Kimyasal Dayanımı Yüksek

TEKNİK BİLGİLER	
RENK	Şeffaf/ Renksiz
KULLANIM SÜRESİ	30-35 dk
AMBALAJ	21 kg
SARFIYAT	0,3 - 0,4 kg/m ²

KULLANIM ALANLARI

- Karbon elyaf takviye kumaşlarının yapıştırılması ve doyurulması
- Beton, Ahşap, Metal, Kompozit elyaf laminasyon imalatı



REÇİNE ESASLI SERAMİK KARO YAPIŞTIRICI VE DERZ DOLGULARI

EPCO Polymer ve Yapı Kimyasalları'nın reçine esaslı seramik karo yapıştırıcıları, seramik karolar ile mükemmel uyum sağlayarak uzun vadeli dayanıklılık sunar ve hızlı kuruma süreleri ile inşaat projelerinde zaman tasarrufu sağlar.



EPCO C-BOND 501

REÇİNE ESASLI SERAMİK KARO
YAPIŞTIRICI VE DERZ DOLGULARI

EPOKSİ ESASLI SERAMİK, KARO YAPIŞTIRICISI

3 bileşenli, kimyasallara ve bakterilere dayanıklı, kolay uygulanabilen, seramik yapıştırma harcı.



ÖZELLİKLER	TEKNİK BİLGİLER
Çatlama yapmaz	RENK Gri
Hijyeniktir	KULLANIM SÜRESİ 55 dk
Kolay uygulanır	AMBALAJ 5 kg Set
Ağır yük trafiğine dayanıklıdır	SARFIYAT 3,0 - 4,0kg/m ²
Kimyasal dayanımlıdır	

KULLANIM ALANLARI

Antrasit, granit, seramik ve mermerlerin yatay ve dikey yapıştırılmasında
Gıda tesislerinde
Yüzme havuzları termal tesislerde
Hastanelerde

EPCO J-FIX 601

REÇİNE ESASLI SERAMİK KARO
YAPIŞTIRICI VE DERZ DOLGULARI

EPOKSİ ESASLI SOĞUK SİLİNEBİLİR DERZ DOLGUSU

2 bileşenli, kimyasallara ve bakterilere karşı dayanıklı soğuk silinebilen, epoksi esaslı yapıştırıcı ve derz dolgu malzemesidir.



ÖZELLİKLER	TEKNİK BİLGİLER
Soğuk silinebilir	RENK Gri, macunsu
Dik yüzeylerde kayma yapmaz	KULLANIM SÜRESİ 20 dk
Kir tutmaz	AMBALAJ 5 kg Set
Pürüzsüz yüzeylidir	SARFIYAT 1,7 kg/m ²
Kolay uygulanır	

KULLANIM ALANLARI

Antrasit, seramik, granit ve mermerlerin yatay ve dikey uygulamalarında
Gıda tesislerinde
Marketlerde
Yüzme havuzlarında ve termal tesislerde





REÇİNE ESASLI ÇATLAMIŞ BETON GÜÇLENDİRME ve YALITIM ENJEKSİYON ÜRÜNLERİ

Epoksi enjeksiyon reçineleri,
inşaat sektöründe çeşitli uygulamalarda
kullanılan özel bir malzemedir.

Bu reçineler, çatlakların onarılması, beton
yapı elemanlarının güçlendirilmesi, su
sızıntılarının engellenmesi ve yapısal
düzenlemeler gibi çeşitli amaçlarla
kullanılabilir.

EPCO INJ 801

REÇİNE ESASLI ÇATLAMIŞ BETON GÜÇLENDİRME
ve YALITIM ENJEKSİYON ÜRÜNLERİ

EPOKSI ENJEKSİYON REÇİNESİ

Çift komponentli, düşük viskoziteli, solventsiz
epoksi esaslı çatlak enjeksiyon reçnesidir.



ÖZELLİKLER	TEKNİK BİLGİLER	
Düşük vizkoziteli, şeffaf	RENK	Şeffaf
Nemli betona uygulanabilir	KULLANIM SÜRESİ	30-35 dk
Aderansı yüksektir	AMBALAJ	18 kg Set
Beton yapı ve donatıyı suya karşı korur	SARFIYAT	1,1 kg/m ²

KULLANIM ALANLARI

Yapı elemanları statik çatlakların güçlendirilmesinde
Ankraj işlerinde
Çiroz deliklerinin dolgu işlemlerinde
Perde beton su sızıntı problemlerinde enjeksiyon malzemesi olarak

EPCO INJ 803

REÇİNE ESASLI ÇATLAMIŞ BETON GÜÇLENDİRME
ve YALITIM ENJEKSİYON ÜRÜNLERİ

POLİÜRETAN ENJEKSİYON REÇİNESİ

Çift komponentli, düşük viskoziteli, poliüretan epoksi esaslı
çatlak enjeksiyon reçnesidir.



ÖZELLİKLER	TEKNİK BİLGİLER	
Düşük vizkoziteli, Şeffaf	RENK	Şeffaf
Nemli betona uygulanabilir	KULLANIM SÜRESİ	30. 35 dk
Daderansı yüksektir	AMBALAJ	27,5 kg Set
Beton yapı ve donatıyı su karşı korur	SARFIYAT	1,1 kg/m ²

KULLANIM ALANLARI

Yapı elemanları statik çatlakların güçlendirilmesinde
Ankraj işlerinde
Çiroz deliklerinin dolgu işlemlerinde
Perde beton su sızıntı problemlerinde enjeksiyon malzemesi olarak





SU YALITIM ÜRÜNLERİ

Su yalıtımı, inşaat sektöründe kritik öneme sahip bir konu olup, bu alanda kullanılan ürünlerin kalitesi ve dayanıklılığı büyük önem taşımaktadır. EPCO Polymer, su yalıtımı ürünleri kategorisinde sunduğu çözümlerle müşterilerine üst düzey performans ve güvenilirlik sunmaktadır.

EPCO PUR 901

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

POLİÜRETAN ESASLI LİKİT SU YALITIM MALZEMESİ

Tek bileşenli, yüksek dayanımına sahip, poliüretan esaslı su yalıtım malzemesidir.



ÖZELLİKLER		TEKNİK BİLGİLER	
Rulo, Fırça veya mala ile uygulanabilir		RENK	Gri/ Beyaz
Yüksek elastikiyete sahiptir.		AMBALAJ	25 kg
Üstünde bekleyen sudan etkilenmez		SARFIYAT	1,5 - 2,0kg/m ²
Hafif yaya trafiğine uygundur			
Kimyasal dayanımlıdır			
KULLANIM ALANLARI			
Çatı ve Teraslar			
Çatı dere ve yağmur oluk yalıtımında			
Islak hacim su yalıtımında			
Poliürea tamiratlarında			
Metal çatı yalıtımlarında			

EPCO PUR 902

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

UV DAYANIMLI POLİÜRETAN ESASLI LİKİT SU YALITIM MALZEMESİ

Tek bileşenli, yüksek UV dayanımına sahip, poliüretan esaslı su yalıtım malzemesidir.



ÖZELLİKLER		TEKNİK BİLGİLER	
UV Dayanımı yüksektir		RENK	Gri/ Beyaz
Yüksek elastikiyete sahiptir.		AMBALAJ	25 kg
Üstünde bekleyen sudan etkilenmez		SARFIYAT	1,5 - 2,0kg/m ²
Hafif yaya trafiğine uygundur			
Eksiz uygulanabilir			
KULLANIM ALANLARI			
Çatı ve Teraslar			
Çatı dere ve yağmur oluk yalıtımında			
Islak hacim su yalıtımında			
Poliürea tamiratlarında			
Metal çatı yalıtımlarında			

EPCO BPU 903

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

BITÜM POLİÜRETAN ESASLI LİKİT SU YALITIM MALZEMESİ

Tek bileşenli, yüksek dayanımına sahip, bitümle desteklenmiş hidrofobik poliüretan esaslı su yalıtım ve tamir malzemesidir.



ÖZELLİKLER		TEKNİK BİLGİLER	
Hızlı kürlenir		RENK	Siyah
Yatay ve Düşeyde uygulanabilir		KULLANIM SÜRESİ	35 dk
Üstünde bekleyen sudan etkilenmez		AMBALAJ	5 kg, 25 kg
Aderansı yüksektir		SARFIYAT	1,8 - 2,5kg/m ²
Kimyasal dayanımlıdır			
KULLANIM ALANLARI			
Çatı ve Teraslar			
Yeşil çatı sistemlerinde			
Islak hacim su yalıtımında			
Poliürea tamiratlarında			
Metal çatı yalıtımlarında			

EPCO EWB 904

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

ELASTOMERİK REÇİNE ESASLI LİKİT SU YALITIM MALZEMESİ

Tek bileşenli, kullanıma hazır, yüksek elastikiyete sahip, su yalıtım kaplama malzemesidir.



ÖZELLİKLER
Kullanıma hazırdır
UV direnci yüksektir
Su Buharı geçirgendir
Metal yüzeylere yapışır
Durgun suya karşı dayanıklıdır

TEKNİK BİLGİLER	
RENK	Beyaz
KAT KABUL SÜRESİ	6 - 8 saat
AMBALAJ	20 kg
SARFIYAT	1,5 - 2,0kg/m ²

KULLANIM ALANLARI
Çatı yalıtım kaplamalarında
Dere oluk, baca dibi, parapet yalıtımlarında
Islak hacim su yalıtımında

EPCO CPU 905

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

POLYÜREA ESASLI SOĞUK UYGULANAN LİKİT SU YALITIM MALZEMESİ

İki bileşenli, polyürea esaslı, yüksek dayanımlı su yalıtım malzemesidir.



ÖZELLİKLER
Rulo, Fırça veya mala ile uygulanabilir
Yüksek elastikiyete sahiptir.
Hızlı kurlenir
Hafif yaya trafiğine uygundur
Kimyasal dayanımlıdır

TEKNİK BİLGİLER	
RENK	Gri/ Mavi
KARIŞIM KAP ÖMRÜ	25 - 30 dk
AMBALAJ	26,5 kg Set
SARFIYAT	1,8 - 2,0kg/m ²

KULLANIM ALANLARI
Çatı ve Teraslar
Çatı dere ve yağmur oluk yalıtımında
Islak hacim su yalıtımında
Poliürea tamiratlarında
Metal çatı yalıtımlarında

EPCO PBT 906

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

BİTÜM POLİÜRETAN ESASLI 2 BİLEŞENLİ SU YALITIM MALZEMESİ

İki bileşenli, poliüretan esaslı, yüksek dayanımlı, bitümle desteklenmiş su yalıtım malzemesidir.



ÖZELLİKLER
Soğuk uygulanır
Yüksek elastikiyete sahiptir.
Hızlı kurlenir
Bitki köklerine dayanıklıdır
Esnektir

TEKNİK BİLGİLER	
RENK	Siyah
KULLANIM SÜRESİ	25 - 30 dk
AMBALAJ	34 kg Set
SARFIYAT	1,5 - 2,0kg/m ²

KULLANIM ALANLARI
Bina temellerinde
İstinat duvarlarında
Çatı ve teraslarda
Parapet, dere oluk yalıtımında
Islak hacim yalıtımında

EPCO ACL 111

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

ELASTİK SU YALITIM MALZMESİ / SUTUT

Arkrilik esaslı sıvı, izolasyon kaplama malzemesidir.



ÖZELLİKLER		TEKNİK BİLGİLER	
Akrilik esaslı		RENK	Gri/ Beyaz
Esnek		KAT KABUL SÜRESİ	25 - 30 dk
Üzerine boya yapılabilir		AMBALAJ	14 kg Plastik Kova
Nefes alınabilir		SARFIYAT	1,3 - 21,5kg/m ²
Su geçirmez			

KULLANIM ALANLARI

- Su geçirimsizliği istenilen yüzeylerde
- Tahşap, zift kaplı çatılarda, teraslarda
- Yatay ve dikey yüzeylerde

EPCO PU-AQS 116

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

HIZLI KÜRLenen POLİÜRETAN ESASLI, SU BAZLI ASTAR MALZMESİ

Çift komponentli, poliüretan esaslı, nemli ve kuru yüzeyler için geliştirilmiş hızlı kürlenene astar ve emprenye malzemesidir.



ÖZELLİKLER		TEKNİK BİLGİLER	
1:1 Hacimsel olarak uygulanır		KARIŞIM ORANI	1:1
Düşük sıcaklıklarda uygulanabilir		KULLANIM SÜRESİ	25 - 30 dk / 25 C
Kapalı alanlarda uygulanabilir		AMBALAJ	8 kg set
Hızlı kürlenir		SARFIYAT	0,150kg/m ²
Su bazlı polüretandır			

KULLANIM ALANLARI

- Epoksi ve poliüretan kaplama sistemlerinde zemin astarı
- Poliürea gibi su yalıtım sistemlerinde yüzey astarı
- Hızlı astar kürlenmesi gereken uygulamalarda

EPCO PU-UNV 117

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

HIZLI KÜRLenen SOLVENTSİZ, POLİÜRETAN ESASLI ASTAR MALZMESİ

Çift komponentli, poliüretan esaslı, solventsiz astar ve emprenye malzemesidir.



ÖZELLİKLER		TEKNİK BİLGİLER	
Solvent içermez		KURUMA SÜRESİ	12 saat
Hızlı kürlenir		AMBALAJ	20 kg
%30a kadar inceltilebilir		SARFIYAT	0,2 kg/m ²
Nemli yüzeylere uygulanabilir			

KULLANIM ALANLARI

- Su geçirimsizliği istenilen yüzeylerde
- Tahşap, zift kaplı çatılarda, teraslarda
- Yatay ve dikey yüzeylerde

EPCO ACB 907

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

MS POLİMER ESASLI LİKİT SU YALITIM MALZEMESİ

Tek bileşenli, MS Polimer esaslı,
Hibrit bir su yalıtım malzemesidir.



ÖZELLİKLER
Hafif Nemli Yüzelere uygulanabilir
UV dayanımı yüksektir
Kullanıma hazırdır
Elastiktir
Solvent ve Bitüm İsoyanat içermez

TEKNİK BİLGİLER	
RENK	Gri/ Beyaz
KAT KABUL SÜRESİ	25 - 30 dk
AMBALAJ	14 kg Plastik Kova
SARFIYAT	1,3 - 21,5kg/m ²

KULLANIM ALANLARI
Çatı ve Teraslar
Çatı dere ve yağmur oluk yalıtımında
Genleşme derzleri
Islak hacimlerde
Metal çatı yalıtımlarında

EPCO WT 908

SU YALITIM ÜRÜNLERİ

POLİÜRETAN ESASLI, SOLVENTSİZ, SU DEPOLARI İÇİN İKİ KOMPONENTLİ
LİKİT SU YALITIM MALZEMESİ

İki bileşenli, Poliüretan esaslı, Solventsiz, Su Depoları için su yalıtım malzemesidir.



ÖZELLİKLER
İçme suyu depolarında kullanılır.
Solventsizdir.
Yapışma özelliği mükemmeldir.
Kapalı alanlarda uygulanabilir.
-35°C ve +40°C arası çalışır.

TEKNİK BİLGİLER	
RENK	Mavi
KARIŞIM KAP ÖMRÜ	20 - 30 dk
AMBALAJ	20 kg + 4 kg
SARFIYAT	0,65 - 1.5 kg/m²

KULLANIM ALANLARI
Su tankları ve depolarında
Beton su depolarında
Çelik ve Sac su depolarında
İçme suyu ile temas eden depolarda





BETON KATKI ÜRÜNLERİ

EPCO Polymer ve Yapı Kimyasalları'nın beton katkıları, inşaat sektöründeki yüksek performans ve dayanıklılık standartlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.

Beton katkıları, betonun mukavemetini artırmak, dayanıklılığını güçlendirmek ve özel inşaat ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla kullanılan özel formülasyonlar içermektedir.

EPCO CRS 2003

BETON KATKI
ÜRÜNLERİ

KRİSTALİZE SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI

Betondaki kapiler boşlukları doldurarak betonun su geçirimsizliğini artıran, yüzeyden su emilimini azaltan likit katkıdır.



ÖZELLİKLER	TEKNİK BİLGİLER	
Kullanıma hazır	RENK	Beyaz sıvı
Beton su yalıtımı sağlar	YOĞUNLUK	1,01-1,05 gr/lt (20 °C de)
İşçilik ve zamandan kazanç sağlar	AMBALAJ	30 kg
Donatıyı korpyondan korur	SARFIYAT	%1 - %2
0,4mm ye kadar çatlakları onarır		

KULLANIM ALANLARI

Kristalize su geçirimsizlik istenen tüm beton uygulamalarında

Temel perde beton su yalıtım uygulamalarında

Yüzme havuzu betonlarında

Su kanalları ve tünel yalıtımlarında



EPCO CYL 1001

BETON KATKI
ÜRÜNLERİ

SİLANSİLOKSAL ESASLI SU İTİCİ

EPCO XYN 1003

BETON KATKI
ÜRÜNLERİ

KSİLEN

EPCO CR 1004

BETON KATKI
ÜRÜNLERİ

BETON KÜR MALZEMESİ



EPCO LTX 1005

BETON KATKI
ÜRÜNLERİ

LATEX ESASLI MALZEME

EPCO SF 2001

BETON KATKI
ÜRÜNLERİ

BETON SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICISI

EPCO HF 2002

BETON KATKI
ÜRÜNLERİ

BETON HİPER AKIŞKANLAŞTIRICISI

EPCO AFZ 2004

BETON KATKI
ÜRÜNLERİ

SOĞUK HAVADA BETON DÖKÜMÜ İÇİN KİMYASAL KATKI

SERTİFİKALARIMIZ

Epc Polymer olarak, kalite ve güvenilirliğe büyük önem veriyoruz. Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin standartlarına uygun olduğunu garanti etmek amacıyla çeşitli sertifikalara sahibiz. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, sektördeki en iyi uygulamalara uymayı ve sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Trust Mark Certification & Testing Organization

www.trustmark-cert.com

Management of Impartiality
TRUST MARK
Certification & Testing Organization

**CUSTOMER SATISFACTION
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE**

Trust Mark Certification Services
this certificate is granted to do organization / bu sertifika kuruluşun

**EPCO POLİMER VE YAPI KİMYASALLARI TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Vefiçe OSB Mah. 224 Sok. No:10/1 Ergene - Tekirdağ – Türkiye

SU YALITIM SİSTEMLERİ, ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ & YAPI KİMYASALLARI, BETON KATKILARI, YAPISAL GÜÇLENDİRME ÜRÜNLERİ, KOMPOZİT REÇİNELER, TASARIM, ÜRETİM, PAZARLAMA, SATIŞ, SATIŞ ÖNCESİ & SONRASI HİZMETLERİ

WATERPROOFING SYSTEMS, FLOOR COATING SYSTEMS & CONSTRUCTION CHEMICALS, CONCRETE ADMIXTURES, STRUCTURAL REINFORCEMENT PRODUCTS, COMPOSITE RESINS, DESIGN, PRODUCTION, MARKETING, SALES, PRE & AFTER SALES SERVICES

by review of T240561.02 numbered report of the scope / kapsamında, T240561.02 sayılı rapordaki inceleme ile

ISO 10002: 2018

to certify that a management system in accordance with standard's clauses is established and begin implemented / standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir.

Certificate No. / Sertifika No: CSMS56102
Original Cycle Start Date / Yayın Tarihi: 2024 - 01 - 11 / 11 Ocak
Expiry Date / Geçerlilik Tarihi: 2025 - 01 - 10 / 10 Ocak
Certification Period / Belge Periyodu: 1 Years / 1 Yıl

Applicable Standard / Uygulanabilir Standart: ISO / IEC 17024-1
Requirements for Management System Certification Bodies

Trust Mark Certification

ISO 10002
TRUST MARK
Customer Satisfaction Management System

The authority of this certificate can be confirmed online or by e-mail to Head Office via:
Trust Mark Certification Ürün Mah. Lüleciye Cad. Sokak 27. Blok 34700 Üsküdar / İstanbul / Türkiye T: 0 216 527 04 32 - www.trustmark-cert.com - info@trustmark-cert.com

Trust Mark Certification & Testing Organization

www.trustmark-cert.com

Management of Impartiality
TRUST MARK
Certification & Testing Organization

**QUALITY MANAGEMENT
SYSTEM CERTIFICATE**

Trust Mark Certification Services
this certificate is granted to do organization / bu sertifika kuruluşun

**EPCO POLİMER VE YAPI KİMYASALLARI TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Vefiçe OSB Mah. 224 Sok. No:10/1 Ergene - Tekirdağ – Türkiye

SU YALITIM SİSTEMLERİ, ZEMİN KAPLAMA SİSTEMLERİ & YAPI KİMYASALLARI, BETON KATKILARI, YAPISAL GÜÇLENDİRME ÜRÜNLERİ, KOMPOZİT REÇİNELER, TASARIM, ÜRETİM, PAZARLAMA, SATIŞ, SATIŞ ÖNCESİ & SONRASI HİZMETLERİ

WATERPROOFING SYSTEMS, FLOOR COATING SYSTEMS & CONSTRUCTION CHEMICALS, CONCRETE ADMIXTURES, STRUCTURAL REINFORCEMENT PRODUCTS, COMPOSITE RESINS, DESIGN, PRODUCTION, MARKETING, SALES, PRE & AFTER SALES SERVICES

by review of T240561.01 numbered report of the scope / kapsamında, T240561.01 sayılı rapordaki inceleme ile

ISO 9001: 2015

to certify that a management system in accordance with standard's clauses is established and begin implemented / standardının şartlarına uyan bir yönetim sistemi kurduğunu ve uyguladığını onaylamak üzere verilmiştir.

Certificate No. / Sertifika No: QMS56101
Original Cycle Start Date / Yayın Tarihi: 2024 - 01 - 11 / 11 Ocak
Expiry Date / Geçerlilik Tarihi: 2025 - 01 - 10 / 10 Ocak
Certification Period / Belge Periyodu: 1 Years / 1 Yıl

Applicable Standard / Uygulanabilir Standart: ISO / IEC 17024-1
Requirements for Management System Certification Bodies

Trust Mark Certification

ISO 9001
TRUST MARK
Quality Management System

The authority of this certificate can be confirmed online or by e-mail to Head Office via:
Trust Mark Certification Ürün Mah. Lüleciye Cad. Sokak 27. Blok 34700 Üsküdar / İstanbul / Türkiye T: 0 216 527 04 32 - www.trustmark-cert.com - info@trustmark-cert.com

epco
polymer



Fabrika Adres
Çakıl Mahallesi Erik Sokak No 14/1
ÇATALCA – İSTANBUL

www.epcopolymer.com

info@epcopolymer.com